


# EMB-7532

基于RK3399 ARM架构嵌入式工业主板

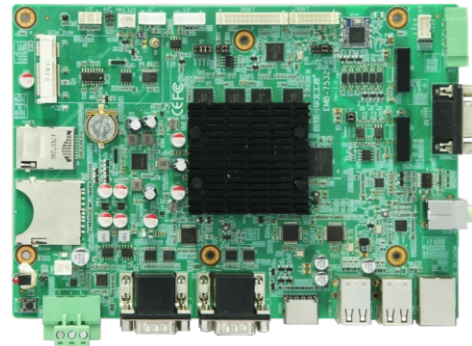

**产品特点:**


- ◆ 支持Rockchip RK3399 处理器
- ◆ 板载2GB DDR3内存,最大可支持2GB
- ◆ 1\*HDMI,1\*LVDS
- ◆ 1\*LAN,7\*USB2.0,5\*COM
- ◆ 1\*Mini-PCIe




**产品规格**

型号	EMB-7532
CPU	Rockchip RK3399 处理器
图形控制	Mali-T860@MP4 GPU
内存	板载2GB DDR3内存,最大可支持2GB
存储	1*eMMC,最大支持128GB 1*SD
显示接口	支持1*HDMI,1*双通道24bit LVDS HDMI支持分辨率最高为4096x2160 @60Hz 双通道24bit LVDS支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	1*LAN Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45 板载Wifi 板载蓝牙
USB接口	7*USB2.0
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W AMP
COM口	4*RS-232,1*RS-232/485
I/O接口	1*Mini-PCIe(支持4G模块) 3*GPI,3*GPO 2*I2C 1*FAN 1*LED
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C 存储温度:-40°C ~ 80°C 5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	200mm x 140mm

**结构框图:**

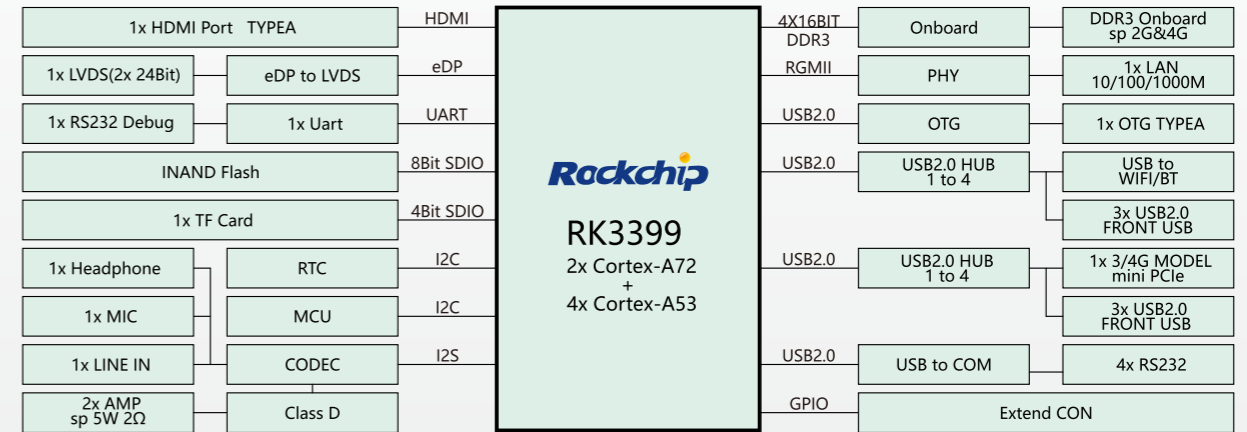

**接口概览:**

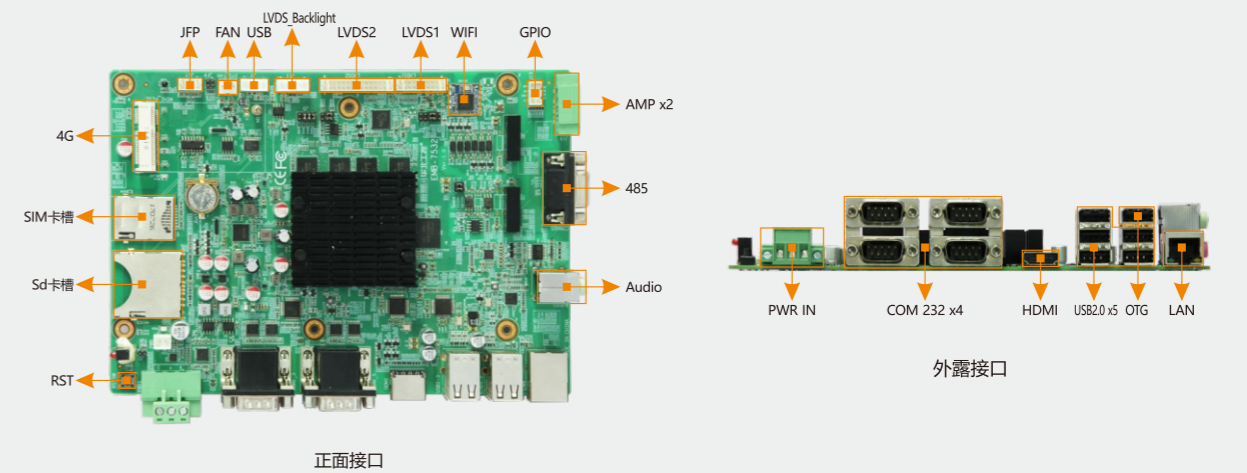

**尺寸图:**

